



KATALOG PRODUKTÓW 2026

WWW.SATISPOLSKA.PL



KIM JESTEŚMY?

SATIS INTERNATIONAL S.C. to firma z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży urządzeń wagowych dla przemysłu, logistyki i handlu w Polsce oraz Europie. Oferujemy sprawdzone rozwiązania, takie jak wagi sklepowe, magazynowe, platformowe, laboratoryjne oraz mierniki wagowe, które łączą niezawodność z łatwością użytkowania. Dzięki doświadczeniu i znajomości branży dostarczamy produkty dopasowane do realnych potrzeb klientów, zapewniając wysoką jakość, ciągłość dostaw i atrakcyjne warunki współpracy.



SERWIS, LEGALIZACJA WAG ELEKTRONICZNYCH

Prowadzimy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny sprzedawanych produktów oraz świadczymy usługi w zakresie legalizowania wag.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu z nami.



15 LAT DOŚWIADCZENIA

Od niemal 15 lat konsekwentnie rozwijamy naszą firmę, inwestując w nowe rozwiązania i technologie. Kluczowe jest dla nas zrozumienie potrzeb klienta, aby precyzyjnie dopasować produkt do jego oczekiwań.



WWW.SATISPOLSKA.PL

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym. W swojej ofercie mamy ponad 100 produktów wysokiej jakości, spełniających wymagania OIML oraz posiadające certyfikaty zgodności, dzięki którym możemy przeprowadzać legalizację urządzeń wagowych.



SPRZEDAŻ, SERWIS, PRODUKCJA I LEGALIZACJA WAG ELEKTRONICZNYCH



AM120 to kompaktowe wagosuszarki przeznaczone do precyzyjnego określania wilgotności w laboratoriach, działach produkcji oraz kontroli jakości. Urządzenie łączy funkcję ważenia i suszenia, umożliwiając szybkie i dokładne określenie zawartości wilgoci w badanych próbkach. Model wyposażony jest w czytelny dotykowy wyświetlacz oraz intuicyjne menu, co zapewnia wygodną obsługę i szybkie przygotowanie pomiaru. Menu w języku polskim.

Dostępne języki: chiński, angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, niderlandzki, francuski, rosyjski, polski, turecki, ukraiński.

AM120 oferuje trzy standardowe tryby pracy:

- **Rapid** (szybki) – przeznaczony do próbek o dużej wilgotności
- **Standard** – tryb uniwersalny, najczęściej stosowany
- **Gentle** (delikatny) – stopniowe podnoszenie temperatury w czasie, idealne do materiałów o dużej zawartości cukrów

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie zajmuje niewiele miejsca i sprawdza się zarówno w laboratoriach, jak i na stanowiskach produkcyjnych.

Funkcje: pomiar wilgotności, ważenie, programy suszenia, ustawienia temperatury i czasu.

👉 **Precyzyjne wyniki i szybka analiza**

Zastosowanie: laboratoria, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, produkcja.

👉 **Wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola wilgotności**

**Szybki pomiar wilgotności
i precyzyjne wyniki**



NOWOŚĆ!

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	CENA KATALOGOWA [netto]
AM120	120 g	0,001 g	2 088 zł

CECHY:



- Legalizacja: NIE
- Wyświetlacz: dotykowy LCD 5"
- Grzałka: halogenowa, okrągła, średnica fi 100 mm
- Zakres temperatury grzania: 40°C – 180°C
- Czas suszenia (tryb czasowy): 1–99 minut (regulowany)
- Zakres pomiaru wilgotności: 0 – 100%
- Dokładność odczytu wilgotności: 0,01%
- Pamięć: 32 zapisane programy suszenia
- Interfejs: RS-232
- Zasilanie bezpośrednie z gniazdka: 230 V AC
- Masa urządzenia: ok. 4,5 kg
- Wymiary: 370×215×195 mm
- Wymiary opakowania: 475×365×475 mm
- Zakres temperatury pracy: 0°C – 40°C
- W zestawie: przewód zasilający, wzorzec masy 100g klasy F2, instrukcja obsługi



Precyzja, na której możesz polegać

Szybki i powtarzalny pomiar wilgotności w codziennej pracy laboratoryjnej i produkcyjnej.

Obejrzyj prezentację produktu





AL224N to kompaktowa waga analityczna przeznaczona do precyzyjnego ważenia w laboratoriach, przemyśle oraz kontroli jakości. Model umożliwia **pomiar do 220 g z dokładnością 0,0001 g**, zapewniając stabilne i powtarzalne wyniki nawet przy bardzo małych próbkach. Szklany klosz chroni proces ważenia przed wpływem ruchu powietrza, co pozwala na zachowanie wysokiej dokładności pomiaru. Waga została wyposażona w **złącze RS-232**, umożliwiające podłączenie do komputera lub drukarki oraz wygodne przesyłanie danych.

Funkcje: liczenie sztuk, pomiar dynamiczny, funkcja progów Hi-Ok-Lo z sygnałem dźwiękowym, pomiary procentowe, pomiar gęstości, tarowanie, zerowanie, wysyłanie danych do komputera lub drukarki.

👉 **Precyzyjne wyniki i stabilna praca.**

Zastosowanie: laboratoria, przemysł farmaceutyczny, produkcja, branża spożywcza i kosmetyczna.

👉 **Wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność**

Precyzja dla wymagających
Dokładność, która robi różnicę



NOWOŚĆ!

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	CENA KATALOGOWA [netto]
AL224N	220 g	0,0001 g	2 195 zł

CECHY:



- Legalizacja: NIE
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Interfejs: RS-232
- Kalibracja: zewnętrzna
- Wymiary szalki: fi 8,9 cm
- Zasilanie: Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC (w zestawie)
- Wymiary wagi: 360 x 220 x 320 mm
- Masa wagi: 7,6 kg
- Temperatura pracy: 15°C - 30°C



Dokładność, której możesz zaufać

W pracy laboratoryjnej nie ma miejsca na błąd. Każdy pomiar musi być powtarzalny, stabilny i dokładny. Wagi analityczne SATIS to połączenie: wysokiej dokładności pomiaru, stabilnej pracy w każdych warunkach, intuicyjnej obsługi. Dla laboratoriów, produkcji i kontroli jakości. Tam, gdzie liczy się każdy miligram.

Obejrzyj prezentację produktu



WYPOSAŻENIE I OPCJE DODATKOWE:

Wzorcowanie wykonane przez OUM w laboratorium z akredytacją PCA **285 zł netto**

Zestaw do pomiaru gęstości **505 zł netto**

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC **39 zł netto**



Wagi laboratoryjne Satis – **seria PS** to precyzyjne wagi zaprojektowane do pracy w laboratoriach, przemyśle oraz kontroli jakości. Seria PS łączy wysoką dokładność pomiaru z intuicyjną obsługą i stabilną pracą w wymagających warunkach.

Klasa dokładności II zapewnia zgodność z wymaganiami metrologicznymi i powtarzalność wyników. Zakres modeli **od 300 g do 6000 g** pozwala dobrać wagę dokładnie do potrzeb Twojego procesu. **Szklany klosz** chroni pomiar przed zakłóceniami (np. ruch powietrza), zapewniając stabilne i wiarygodne wyniki. Urządzenie posiada **zasilacz** ładujący DC12V/1A oraz **akumulator**: 6V/2.8Ah (w komplecie). Port **RS-232** umożliwia podłączenie wagi do komputera lub drukarki.

Możliwość wyboru modelu **z legalizacją** lub **bez legalizacji**:

- Wersja z legalizacją wymagana w zastosowaniach handlowych i kontrolnych
- Wersja bez legalizacji – do użytku wewnętrznego (np. produkcja, laboratoria)

Funkcje wagi: Liczenie sztuk*, tarowanie, zerowanie, zmiana jednostek ważenia (gramy oraz karaty), wysyłanie danych do komputera lub drukarki

Kalibracja zakresu (zewnętrzna)* - Możliwość dostosowania wskazań wagi do rzeczywistej masy wzorcowej przy pomocy odważnika (wzorca).

👉 Precyzyjne wyniki i stabilna praca

* - Funkcje dostępne wyłącznie w modelach bez legalizacji

Zastosowania: laboratoria, jubilerstwo, farmacja oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest bezbłędne, precyzyjne ważenie.

👉 Dla zastosowań wymagających wysokiej dokładności

NOWOŚĆ!

MODEL	MAX	d	e	ROZMIAR SZALKI	CENA KATALOGOWA [netto]
PS300A	300 g	0,05 g	0,05 g	fi 11,5 cm	1 137 zł
PS600A	600 g	0,01 g	0,1 g	fi 11,5 cm	1 137 zł
PS1200A	1200 g	0,2 g	0,2 g	15,6 x 13,6 cm	1 056 zł
PS3000B	3000 g	0,5 g	0,5 g	19,3 x 17,3 cm	1 056 zł
PS6000B	6000 g	0,1 g	1 g	19,2 x 17,1 cm	1 097 zł

CECHY:

- Legalizacja: **opcjonalna**

- **Klasa dokładności: II**

- Temperatura pracy: 5–40°C

- Zasilanie: - w zestawie

- Akumulator 6 V / 2.8 Ah,

- Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC

- Wyświetlacz: LCD z podświetleniem

- Masa urządzenia: 4 kg

- **Model: PS3000B**

- Wymiary szalki: 19,2 x 17,1 cm

- Wymiary wagi: 199 x 300 x 95 mm

- Klosz: NIE

- **Model: PS600A**

- Wymiary szalki: fi 11,5 cm

- Wymiary wagi: 300 x 304 x 204 mm

- Klosz: TAK

- **Model: PSA1200A**

- Wymiary szalki: 15,6 x 13,6 cm

- Wymiary wagi: 199 x 300 x 95 mm

- Klosz: TAK

- **Model: PS300A**

- Wymiary szalki: fi 11,5 cm

- Wymiary wagi: 300 x 304 x 204 mm

- Klosz: TAK

Precyzyjne ważenie dla różnych zastosowań



- **Model: PS6000B**

- Wymiary szalki: 19,2 x 17,1 cm

- Wymiary wagi: 304 x 204 x 90 mm

- Klosz: NIE

WYPOSAŻENIE I OPCJE DODATKOWE:

Legalizacja
120 zł netto

Akumulator 6 V / 2.8 Ah
39 zł netto

Zasilacz 230 V AC/12 V 1 A DC
39 zł netto

BW
BW+
HW
HW-SS

Wagi magazynowe

Proste i niezawodne w codziennej pracy

Wagi magazynowe Satis to solidne i wszechstronne urządzenia przeznaczone do pracy w magazynach, handlu oraz przemyśle. Seria obejmuje modele o różnych konstrukcjach i zakresach ważenia, dzięki czemu można dopasować wagę do konkretnych warunków pracy – od prostych stanowisk po intensywnie użytkowane przestrzenie magazynowe. Waga posiada solidną konstrukcję a czujniki wagowe i elektronika zapewniają najwyższą dokładność. Wszystkie mogą być zasilane z sieci lub z akumulatora co zapewnia mobilność wag w razie braku gniazdka. Dostępne warianty wyposażone są w funkcje ułatwiające kontrolę ważenia oraz możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.

Zastosowanie: magazyny, produkcja, handel, logistyka.

👉 **Dla miejsc, gdzie liczy się niezawodność i sprawna obsługa**

Niezawodne ważenie na magazynie i produkcji

Nie wiesz którą wagę
magazynową wybrać?
Sprawdź nasz poradnik -
zescanuj kod QR - obejrzyj film!



Jak wybrać wagę magazynową?



Zakres i dokładność ważenia

dopasuj do masy i rodzaju produktów,
z którymi pracujesz



Konstrukcja

ze stali stopowej lub
w całości ze stali nierdzewnej
(idealna do przemysłu spożywczego)



Kontakt z żywnością

szalka ze stali nierdzewnej
z certyfikatem PZH



Legalizacja i funkcje

dostosuj do zastosowania i pracy

Różne modele - jedna niezawodna seria

Zobacz dostępne modele na następnej stronie ➡

Satis International S.C.
ul.Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON 301625431, NIP 6222754286

biuro@satispolska.pl
tel. 62 592 42 77
tel. 518 819 607

Wagi magazynowe

Proste i niezawodne w codziennej pracy



BW to podstawowe modele wag magazynowych w naszej ofercie, ich najważniejsze cechy to:

- różne zakresy ważenia i dokładności odczytu
- szeroki wybór wymiarów pomostu
- miernik w obudowie plastikowej
- konstrukcja ze stali stopowej
- szalka ze stali nierdzewnej
- legalizacja.

Solidna konstrukcja oraz nierdzewna szalka gwarantują trwałość, precyzję i niezawodną pracę każdego dnia.

Modele posiadają wbudowany akumulator umożliwiającą wygodną pracę bez stałego podłączenia do zasilania.

W zestawie znajduje się akumulator 6 V / 1,3 Ah (ok. 40 godzin pracy z wyłączonym podświetleniem) oraz zasilacz 230 V AC / 12 V DC.

Funkcje: ważenie, tara, zero, tara wielokrotna, automatyczne wyłączanie, RS-232, wbudowany akumulator

➤ **Prosta obsługa i stabilna praca każdego dnia.**

Zastosowanie: magazyny, logistyka, produkcja, handel

➤ **Wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość i dokładność pomiaru.**

Poniżej prezentujemy dwa najczęściej wybierane modele.

Pełna specyfikacja oraz wszystkie dostępne konfiguracje znajdują się na stronie 9.

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	ROZMIAR SZALKI	CENA KATALOGOWA [netto]
BW-M-150	60/150 kg	20/50 g	35 x 45 cm	900 zł
BW-L-150	60/150 kg	20/50 g	40 x 50 cm	950 zł



BW

Podstawowa waga magazynowa do codziennej pracy



BW+ to rozbudowana wersja wag magazynowych BW wyposażona w funkcję zmiany kolorów podświetlenia wyświetlacza, ułatwiającą kontrolę masy oraz szybką identyfikację przekroczenia zadanych progów wagowych.

Ich najważniejsze cechy to:

- różne zakresy ważenia i dokładności odczytu
- szeroki wybór wymiarów pomostu
- zmiana kolorów podświetlenia
- miernik w obudowie plastikowej
- konstrukcja ze stali stopowej
- szalka ze stali nierdzewnej
- legalizacja.

Funkcja zmiany kolorów podświetlenia wyświetlacza umożliwia (po wcześniejszym ustawieniu progów wagowych Hi - Ok - Lo) szybką ocenę czy masa ważonego towaru jest **zbyt duża**, **w normie**, lub **zbyt niska** co zwiększa komfort codziennej pracy. Modele dostępne są również w wersji z wieżą świetlną sygnalizującą wynik ważenia za pomocą kolorów, co usprawnia kontrolę procesu ważenia nawet z większej odległości.

Funkcje: ważenie, tara, zero, tara wielokrotna, automatyczne wyłączanie, RS-232, zmiana kolorów podświetlenia wyświetlacza, wbudowany akumulator.

➤ **Szybka ocena wyniku ważenia dzięki zmianie kolorów wyświetlacza.**

Zastosowanie: magazyny, logistyka, produkcja, handel.

➤ **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybka reakcja i czytelny odczyt.**

Poniżej prezentujemy dwa najczęściej wybierane modele.

Pełna specyfikacja oraz wszystkie dostępne konfiguracje znajdują się na stronie 9.

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	ROZMIAR SZALKI	CENA KATALOGOWA [netto]
BW+-L-150	60/150 kg	20/50 g	40 x 50 cm	1 000 zł
BW+-L-150+Wieża Świetlna	60/150 kg	20/50 g	40 x 50 cm	1 250 zł



BW+

Inteligentne ważenie z sygnalizacją kolorami



Wagi magazynowe

Proste i niezawodne w codziennej pracy

HW to seria legalizowanych, dwuzakresowych wag magazynowych wyposażonych w miernik ze stali nierdzewnej, ich najważniejsze cechy to:

- różne zakresy ważenia i dokładności odczytu
- szeroki wybór wymiarów pomostu
- miernik w obudowie ze stali nierdzewnej
- konstrukcja ze stali stopowej
- szalka ze stali nierdzewnej z certyfikatem PZH
- legalizacja.

Obudowa miernika wykonana ze stali nierdzewnej oraz nierdzewna szalka zapewniają trwałość i niezawodną pracę w codziennym użytkowaniu.

Modele posiadają wbudowany akumulator umożliwiającą wygodną pracę bez stałego podłączenia do zasilania.

W zestawie znajduje się akumulator 6 V / 1.3 Ah (ok. 40 godzin pracy z wyłączonym podświetleniem) oraz zasilacz 230 V AC / 12 V DC.

Funkcje: ważenie, tara, zero, tara wielokrotna, automatyczne wyłączanie, RS-232, wbudowany akumulator

➤ **Nierdzewna obudowa miernika i stabilna praca każdego dnia.**


Zastosowanie: magazyny, logistyka, produkcja, handel

➤ **Wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość i wygodna obsługa.**

Poniżej prezentujemy dwa najczęściej wybierane modele.


Pełna specyfikacja oraz wszystkie dostępne konfiguracje znajdują się na stronie 9.

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	ROZMIAR SZALKI	CENA KATALOGOWA [netto]
HW-M-150	60/150 kg	20/50 g	35 x 45 cm	950 zł
HW-L-150	60/150 kg	20/50 g	40 x 50 cm	1050 zł



HW

Waga magazynowa do wymagających zastosowań

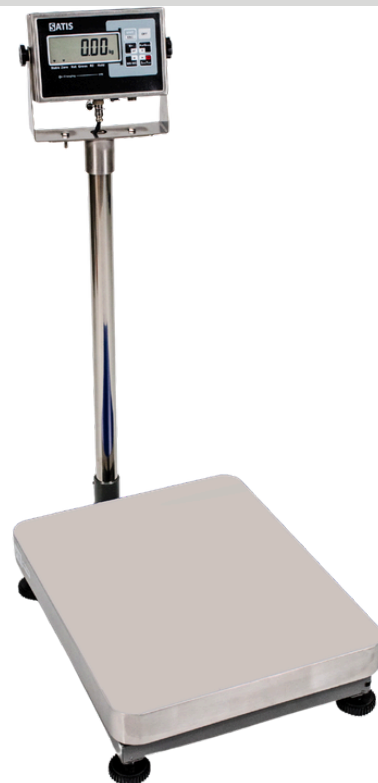

HW-SS to rozbudowana wersja wag magazynowych HW wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Ich najważniejsze cechy to:

- dwuzakresowe ważenie
- wodoodporny miernik w obudowie ze stali nierdzewnej z IP66
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- szalka ze stali nierdzewnej z certyfikatem PZH
- legalizacja.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz wodoodporny miernik IP66 gwarantują trwałość, precyzję i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach. Modele posiadają wbudowany akumulator umożliwiającą wygodną pracę bez stałego podłączenia do zasilania.

Funkcje: ważenie, tara, zero, tara wielokrotna, automatyczne wyłączanie, RS-232, wbudowany akumulator.

➤ **Stabilna praca i wysoka odporność w codziennym użytkowaniu.**

Zastosowanie: magazyny, logistyka, produkcja, branża spożywcza.

➤ **Wszędzie tam, gdzie liczy się odporność na trudne warunki pracy.**

Poniżej prezentujemy wszystkie dostępne konfiguracje modelu HW-SS.

MODEL	ZAKRES POMIAROWY	DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU	ROZMIAR SZALKI	CENA KATALOGOWA [netto]
HW-SS-L-150	60/150 kg	20/50 g	40 x 50 cm	1 544 zł
HW-SS-L-300	150/300 kg	50/100 g	40 x 50 cm	1 625 zł



HW-SS

Nierdzewna konstrukcja i niezawodna praca IP66



Tabela przedstawia pełną ofertę wag magazynowych BW. Wszystkie ceny dotyczą wersji legalizowanych wyposażonych w podstawowy miernik BW i podane są w kwotach netto.

Rozmiar pomostu [cm] Nośność - dokładność	30x30	30x40	35x45	40x40	40x50	42x52	45x60	60x70	60x80
6kg - 2g	1020 zł	1040zł	1075zł	1065zł	1095zł	nie dotyczy			
15kg - 5g						1460zł	1470zł	nie dotyczy	
30kg - 10g	1095zł	1115zł	1150zł	1140zł	1170zł	1535zł	1545zł		
60kg - 20g									
150kg - 50g	1170zł	1190zł	1225zł	1215zł	1245zł	1610zł	1620zł	1830zł	1860zł
300kg - 100g									
600kg - 200g	nie dotyczy								2895zł
6/15kg - 2/5g	1170zł	1190zł	nie dotyczy						
15/30kg - 5/10g	1285zł	1305zł	1340zł	1330zł	1360zł	1725zł	1735zł	nie dotyczy	
30/60kg - 10/20g									
60/150kg -20/50g	1395zł	1415zł	1450zł	1440zł	1470zł	1835zł	1845zł		
150/300kg - 50/100g	1620zł	1640zł	1675zł	nie dotyczy		2060zł	2070zł		

Dopłata do wymiany miernika:

Model miernika	STB7	BW+	HW	STB7+	VW	STB22+
Dopłata netto	80zł	99zł	130zł	150zł	270zł	350zł



Standardowo wagi wyposażone są w miernik BW, jednak istnieje możliwość jego wymiany na inny model – za dopłatą.

Dane techniczne mierników znajdziesz na str. 28-29.

Pełny zakres oferowanych przez nas wag pomostowych znajdziesz na www.satispolska.pl



Q1W to kompaktowe, legalizowane wagi kontrolne przeznaczone do szybkiego i precyzyjnego ważenia w handlu, gastronomii oraz pakowaniu.

Dzięki **kompaktowym wymiarom** doskonale sprawdzają się tam, gdzie przestrzeń robocza jest ograniczona, a liczy się wygoda i szybkość obsługi. Model wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz funkcję progów **Hi-Ok-Lo** ze **zmianą koloru podświetlenia wskaźnika**, co umożliwia natychmiastową kontrolę poprawności ważenia.

Szalka wykonana ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością (**certyfikat PZH**) zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Funkcje: ważenie, funkcja progów Hi-Ok-Lo (zmiana koloru podświetlenia wskaźnika), tarowanie, zerowanie.

👉 **Szybka kontrola wyniku w każdej przestrzeni roboczej**

Zastosowanie: sklepy, gastronomia, magazyny, pakowanie.

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie i dokładne ważenie**

Szybka kontrola
w kompaktowej formie



NOWOŚĆ!

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
1,5/3 kg	0,5/1 g	NIE	399 zł netto
3/6 kg	1/2 g		
6/15 kg	2/5 g		
15/30 kg	5/10 g		

CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: **NIE**
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: do 320 h
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z atestem PZH**
- **Rozmiar szalki: 21 x 25 cm**



- Automatyczne wyłączenie: **TAK**
- Ważenie kontrolne: **TAK**
- Wskaźnik naładowania: **TAK**
- Regulowane stopy: **TAK**
- Wyświetlacz: z przodu
- Zmiana kolorów diody: **TAK**
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



Funkcja progów ze **zmianą kolorów podświetlenia** wskaźników - **jak to działa?**

Po ustaleniu żądanej wagi, wyświetlacz oraz kolorowe wskaźniki znajdujące się pod nim będą nas informować czy danego towaru jest zbyt mało, zbyt dużo lub w normie.



"Lo" - waga poniżej określonego zakresu



"OK" - waga w określonym zakresie.




"Hi" - waga powyżej określonego zakresu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC 5.5/2.5 mm
39 zł netto

Akumulator 6 V / 4,5 Ah
39 zł netto

Zasilacz i akumulator znajdują się w zestawie z wagą - nie musisz zamawiać ich osobno.



CWT7 to legalizowane wagi kontrolne przeznaczone do szybkiego i precyzyjnego ważenia w handlu, magazynach oraz podczas pakowania.

Model wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz **funkcję progów Hi-Ok-Lo z sygnalizacją dźwiękową**, co umożliwia szybką kontrolę poprawności ważenia bez konieczności ciągłego odczytu wyniku.

Szalka wykonana ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością (**certyfiakat PZH**) gwarantuje trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Waga może zostać wyposażona w złącze RS-232 (opcja), umożliwiające podłączenie do kasy fiskalnej, drukarki lub komputera.

Funkcje: ważenie, funkcja progów Hi-Ok-Lo (sygnalizacja dźwiękowa), tarowanie, zerowanie.

👉 **Szybka kontrola wyniku i wygodna obsługa w codziennej pracy.**

Zastosowanie: sklepy, gastronomia, magazyny, pakowanie.

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie i dokładne ważenie.**


ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
1,5/3 kg	0,5/1 g	NIE *OPCJA: patrz niżej	399 zł netto
3/6 kg	1/2 g		
6/15 kg	2/5 g		
15/30kg	5/10 g		

**Szybka kontrola
bez błędów**



CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: opcjonalnie
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 130 godzin z wyłączonym podświetleniem
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z atestem PZH**
- Rozmiar szalki: 22 x 31 cm
- Automatyczne wyłączenie: TAK
- Ważenie kontrolne: TAK
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Regulowane stopy: TAK
- Wyświetlacz: z przodu lub tył i przód w wersji RS-DD
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



DOSTĘPNE WARIANTY: **RS232 + wyświetlacze z obu stron wagi**



1,5/3 kg RS232-DD	3/6 kg RS232-DD	6/15 kg RS232-DD	15/30 kg RS232-DD
479 zł netto			

Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC 5.5/2.5 mm
39 zł netto

Akumulator 6 V / 4,5 Ah
39 zł netto

Zasilacz i akumulator znajdują się w zestawie z wagą - nie musisz zamawiać ich osobno.

Instrukcja konfiguracji z kasą fiskalną





CWT22 to legalizowane wagi **liczące sztuki** przeznaczone do szybkiego liczenia elementów oraz kontroli ilościowej w magazynach i produkcji.

Model CWT22 umożliwia sprawne przeliczanie sztuk na podstawie wagi, co znacząco przyspiesza codzienną pracę.

Wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD oraz funkcję progów (Hi/Ok/Lo) ze **zmianą koloru podświetlenia**, pozwala na natychmiastową kontrolę poprawności ważenia.

Szalka wykonana ze stali nierdzewnej dopuszczanej do kontaktu z żywnością (**certyfikat PZH**) zapewnia trwałość i higienę użytkowania.

Waga może zostać wyposażona w złącze RS-232 (opcja), umożliwiające podłączenie do komputera, drukarki lub systemów magazynowych.

Funkcje: liczenie sztuk, ważenie kontrolne, funkcja progów (Hi/Ok/Lo) ze zmianą podświetlenia, tarowanie, zerowanie.

👉 **Szybka kontrola ilości i eliminacja błędów.**

Zastosowania: magazyny, produkcja, pakowanie i kompletacja, gastronomia, handel

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie i dokładne liczenie produktów**

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
1,5/3kg	0,5/1g	NIE OPCJA: patrz niżej	569 zł netto
3/6kg	1/2g		
6/15kg	2/5g		
15/30kg	5/10g		

**Policz setki elementów
w kilka sekund**




CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: opcjonalne
- Zasilanie:
Zasilacz: 230V AC/12VIA DC
Wbudowany akumulator: 6V/4Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 130 godzin z wyłączonym podświetleniem
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z atestem PZH**



- Rozmiar szalki: 22x31cm
- Automatyczne wyłączenie: TAK
- Ważenie kontrolne: TAK
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Regulowane stopy: TAK
- Wyświetlacz: z przodu lub tyłu i przód w wersji RS-DD
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



DOSTĘPNE WARIANTY: **RS232 + wyświetlacze z obu stron wagi**

1,5/3 kg RS232-DD	3/6kg RS232-DD	6/15kg RS232-DD	15/30kg RS232-DD
639 zł netto			

Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej



Zeskanuj i zobacz więcej



Funkcja liczenia sztuk



Funkcja Hi-Ok-Lo



CPT10 to legalizowane wagi kalkulacyjne dwuzakresowe.

Dwuzakresowy system ważenia zapewnia większą dokładność przy niższych obciążeniach.

Urządzenie posiada **zasilanie sieciowe oraz wbudowany akumulator**, co umożliwia pracę także bez dostępu do zasilania sieciowego.

Szalka wykonana **ze stali nierdzewnej** dopuszczonej do kontaktu z żywnością (**certyfikat PZH**) gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Trzy podświetlane wyświetlacze LCD (dla operatora i klienta) zapewniają wygodną i czytelną obsługę w każdych warunkach. Waga może zostać wyposażona w złącze RS232 (opcja), umożliwiające podłączenie do kasy fiskalnej, komputera lub drukarki.

Funkcje: kalkulacja ceny, obliczanie reszty, zapamiętywanie cen, tarowanie, zerowanie.

👉 **Gotowa do pracy w handlu.**

Zastosowania: sklepy, magazyny, bazy i targowiska

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybka i dokładna obsługa klienta.**

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
6/15 kg	2/5 g	NIE *OPCJA: patrz niżej	475 zł netto
15/30 kg	5/10 g		

**Szybka sprzedaż
czytelny wynik**




CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: opcjonalne
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 130 godzin z wyłączonym podświetleniem
- Typ wyświetlacza:
3xLCD z podświetleniem
- Dodatkowe wyświetlacze:
3x LCD z tyłu wagi
- Rozmiar szalki: 22 x 31 cm



- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z certyfikatem PZH**
- Kalkulacja ceny: TAK
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Regulowane stopy: TAK
- Obliczanie reszty: TAK
- Programowalne przyciski: P01-P20
- W zestawie osłona przeciwkurzowa
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

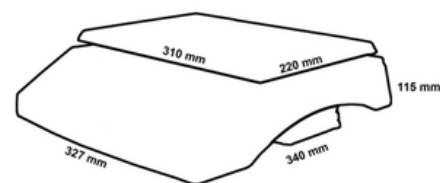

DOSTĘPNE WARIANTY:

6/15 kg z RS232	15/30 kg z RS232
499 zł netto	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC 5.5/2.5 mm
39 zł netto

Akumulator 6 V/4,5 Ah
39 zł netto

Osłona przeciwkurzowa
28 zł netto

Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej



Instrukcja konfiguracji z kasą fiskalną





CPT20 to kompaktowe, legalizowane, dwuzakresowe wagi kalkulacyjne przeznaczone do pracy w handlu i magazynach. Urządzenie posiada zasilanie sieciowe oraz wbudowany akumulator, co umożliwia pracę także bez dostępu do zasilania sieciowego. Model CPT20 wyposażony jest w **1 duży, czytelny wyświetlacz z przodu** dla operatora oraz dodatkowe **3 wyświetlacze od strony klienta**, co zapewnia wygodną obsługę i jednocześnie umożliwia prezentację wyniku. Dwuzakresowy system ważenia zapewnia większą dokładność przy niższych obciążeniach.

Szalka wykonana ze stali nierdzewnej dopuszczanej do kontaktu z żywnością (**certyfikat PZH**) gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Waga może zostać wyposażona w złącze RS-232 (opcja), umożliwiające podłączenie do kasy fiskalnej, komputera lub drukarki.

Funkcje: kalkulacja ceny, obliczanie reszty, zapamiętywanie cen, tarowanie, zerowanie.

👉 **Gotowa do pracy w handlu**

Zastosowania: sklepy, magazyny, bazy, targowiska, hurtownie

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybka i dokładna obsługa klienta.**

**Szybka sprzedaż
wygodna obsługa**




ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
6/15 kg	2/5 g	NIE *OPCJA: patrz niżej	475 zł netto
15/30 kg	5/10 g		

CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: opcjonalne
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 130 godzin z wyłączonym podświetleniem
- Typ wyświetlacza:
1xLCD z podświetleniem
- Dodatkowe wyświetlacze:
3x LCD z tyłu wagi
- Rozmiar szalki: 22 x 31 cm



- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z atestem PZH**
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Kalkulacja ceny: TAK
- Regulowane stopy: TAK
- Obliczanie reszty: TAK
- Programowalne przyciski: P01-P40
- W zestawie osłona przeciwkurzowa
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

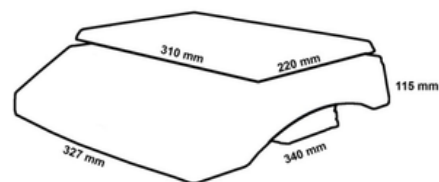

DOSTĘPNE WARIANTY:

6/15 kg z RS232	15/30 kg z RS232
499 zł netto	

Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej




Zeskanuj i zobacz więcej



Instrukcja konfiguracji z kasą fiskalną



Prezentacja produktu CPT20



CPTL to wagi kalkulacyjne z wyświetlaczem na wysięgniku.

Legalizowane, dwuzakresowe wagi kalkulacyjne przeznaczone do pracy w handlu detalicznym. Model CPTL wyposażony jest w **wyświetlacz na wysięgniku**, który zapewnia doskonałą widoczność wyniku dla klienta. To rozwiązanie idealne do miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się szybkość i przejrzysta obsługa.

Szalka wykonana ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością (**certyfikat PZH**) gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkownika.

Waga może zostać wyposażona w złącze RS-232 (opcja), umożliwiające podłączenie do kasy fiskalnej, komputera lub drukarki.

Funkcje: kalkulacja ceny, obliczanie reszty, zapamiętywanie cen, tarowanie, zerowanie.

👉 **Sprawna i wygodna obsługa sprzedaży.**

Zastosowania: sklepy spożywcze, warzywniaki, targowiska, punkty sprzedaży detalicznej

👉 **Wszędzie tam, gdzie klient musi widzieć wynik ważenia.**

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	RS232	CENA KATALOGOWA
6/15 kg	2/5 g	NIE *OPCJA! patrz niżej	500 zł netto
15/30 kg	5/10 g		

CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Wyjście RS232: opcjonalne
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 130 godzin z wyłączonym podświetleniem
- Dodatkowe wyświetlacze:
- Rozmiar szalki: 22x31cm
- Konstrukcja szalki: **stal nierdzewna z atestem PZH**
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Kalkulacja ceny: TAK
- Regulowane stopy: TAK
- Obliczanie reszty: TAK
- Programowalne przyciski: P01-P20
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



DOSTĘPNE WARIANTY:

6/15 kg z RS232	15/30 kg z RS232
525 zł netto	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC 5.5/2.5 mm
39 zł netto

Akumulator 6 V / 4,5 Ah
39 zł netto

Sprzedaż bez pytań
wynik widoczny od razu

Możliwość podłączenia do kasy fiskalnej



Instrukcja konfiguracji z kasą fiskalną



Prezentacja produktu CPTL

Wagi hakowe Satis to mobilne urządzenia do szybkiego ważenia w magazynach, transporcie i przemyśle. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości użycia wagi platformowej.

Dzięki kompaktowej konstrukcji, wytrzymałej obudowie i czytelnym wyświetlaczom zapewniają wygodną i bezproblemową obsługę w każdych warunkach.

Zastosowanie: magazyny, transport, budownictwo, przemysł
wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i szybki pomiar

**Mobilne ważenie
bez ograniczeń**



Zeskanuj kod QR
i sprawdź naszą aktualną ofertę



Jak wybrać wagę hakową?



Zakres ważenia
dopasuj do maksymalnego obciążenia



Dokładność pomiaru
im większa precyzja, tym dokładniejszy wynik ważenia



Warunki pracy
wybierz model odporny na wilgoć, kurz i intensywne użytkowanie



Funkcje i wygoda pracy
dostosuj do zastosowania i pracy

Dobierz model do swojego zastosowania

Zobacz dostępne modele na następnej stronie

DOSTĘPNE MODELE WAG HAKOWYCH

OCS-L

- Nośność / dokładność:
60 kg / 20 g
100 kg / 50 g
300 kg / 100 g
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: odlewane aluminium
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Czas pracy na baterii: do 150 h bez podświetlenia
- Czas stabilizacji: do 5 s
- Wielkość cyfr: 15mm

- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Automatyczne wyłączenie: TAK
- Zasilanie: baterie 3 x AA (w zestawie)
- Panel: wodoodporny
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: czerwony, 300 kg- żółty
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

145zł netto**NOWOŚĆ!****OCS-ST**

- Nośność/dokładność:
60 kg / 50 g
100 kg / 50 g
300 kg / 100 g
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: odlewane aluminium
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Czas pracy na baterii: do 150h bez podświetlenia
- Czas stabilizacji: do 10 s
- Wielkość cyfr: 15mm

- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Automatyczne wyłączenie: TAK
- Zasilanie: baterie 3 x AA (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: czerwony, 300 kg- żółty
- Temperatura pracy: Od 10°C do 40°C

98zł netto**NOWOŚĆ!****OCS-P1**

- Nośność / dokładność:
1000 kg / 0,5 kg
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: z odlewane aluminium
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Czas pracy na baterii: do ok. 65h z podświetleniem
- Czas stabilizacji: do 10 s
- Wielkość cyfr: 22mm

- Pilot zdalnego sterowania: TAK
- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Zasilanie: baterie 2 x AA, akumulator (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: ciemno-niebieski
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

204zł netto**NOWOŚĆ!****OCS-P2**

- Nośność / dokładność:
1500 kg / 0,5 kg
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: z odlewane aluminium
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Czas pracy na baterii: do ok. 65h z podświetleniem
- Czas stabilizacji: od 3 do 7 s
- Wielkość cyfr: 24 mm

- Pilot zdalnego sterowania: TAK
- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Zasilanie: baterijne 4 x AA (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: ciemno-niebieski
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

258zł netto**Nie wiesz którą wagę hakową wybrać?**

Skontaktuj się z nami - pomożemy.

DOSTĘPNE MODELE WAG HAKOWYCH

NOWOŚĆ!

OCS-P

- Nośność / dokładność: 5000 kg / 1 kg
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: odlewane aluminium
- Typ wyświetlacza: LED
- Czas pracy na akumulatorze: do ok. 160 godzin
- Czas stabilizacji: od 3 do 7 s
- Wielkość cyfr: 31 mm

- Pilot zdalnego sterowania: **TAK**
- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Zasilanie: Akumulator 6 V / 5 Ah, Zasilacz DC 8,5 V / 1000 mA 5,5/2,5 mm (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- HOLD: TAK
- Kolor obudowy: pomarańczowy
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



585zł netto



NOWOŚĆ!

OCS-H02

- Nośność / dokładność: 2000 kg / 0,5 kg
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: metalowa
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Czas pracy na akumulatorach: do ok. 60 godzin
- Czas stabilizacji: do 3 s
- Wielkość cyfr: 24 mm

- Pilot zdalnego sterowania: **TAK**
- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Zasilanie: 3x akumulator AA 1,2 V / 1200 mAh, Zasilacz DC 4,5 V / 500 mA (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: żółty
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C



253zł netto



NOWOŚĆ!

OCS-Y2

- Nośność / dokładność: 3000 kg / 1 kg, 5000 kg / 2 kg
- Legalizacja: NIE
- Obudowa: stop aluminium
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem 43 mm
- Czas pracy na baterii: do ok. 30 godzin z włączonym ekranem
- Czas stabilizacji: do 3 s
- Wielkość cyfr: 22 mm

- Pilot zdalnego sterowania: **TAK**
- Tarowanie: TAK
- Zerowanie: TAK
- Zmiana jednostek ważenia: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Zasilanie: 3 x bateria AA (w zestawie)
- Hak: stalowy - zdejmowany
- Kolor obudowy: żółty
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C
- **Bluetooth: Opcjonalny**
- **Dla wersji z bluetooth darmowa aplikacja na smartfona, umożliwiająca zdalne sterowanie**



3t: 466zł netto

5t: 499zł netto

Bluetooth:
+ 55 zł netto**W zestawie wszystko, czego potrzebujesz!**

👉 Waga gotowa do pracy od razu po rozpakowaniu.

Wagi hakowe w ofercie SATIS nie są przeznaczone do zastosowań wymagających legalizacji.



CSD to wagi magazynowo-weterynaryjne, przeznaczone m.in. do ważenia zwierząt oraz kontroli masy paczek. Profesjonalne wagi platformowe wyposażone w matę antypoślizgową, uchwyt transportowy oraz rolki ułatwiające przemieszczanie. W zestawie znajduje się również miernik oraz zasilacz sieciowy. Urządzenie może pracować także na akumulatorze, co umożliwia użytkowanie bez dostępu do zasilania sieciowego. Solidna konstrukcja oraz stabilna platforma zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas ważenia zwierząt, a także precyzyjny pomiar w każdych warunkach.


Funkcje: wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD), tryb ważenia zwierząt, zerowanie, tarowanie, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, podświetlany wyświetlacz.

Zastosowanie: gabinety weterynaryjne, ważenie małych zwierząt, magazyny, kontrola masy paczek.

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybki i dokładny pomiar.**


ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	CENA KATALOGOWA
150 kg	50 g	650zł netto
300 kg	100 g	

Komfort dla zwierząt szybki odczyt

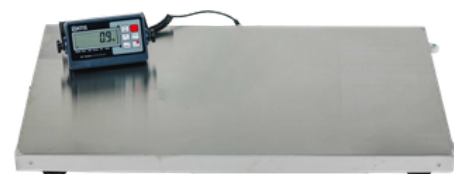

CECHY:

- Legalizacja: NIE
- Zasilanie: Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 1.3 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 40 godzin pracy z wyłączonym podświetleniem
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Rozmiar szalki: 50 x 95 cm
- W zestawie: mata antypoślizgowa, uchwyt miernika, rolki transportowe, zasilacz, akumulator, miernik.
- Konstrukcja szalki: nierdzewna
- Automatyczne wyłączanie: TAK
- Ważenie kontrolne: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): TAK
- Ważenie zwierząt: TAK
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C

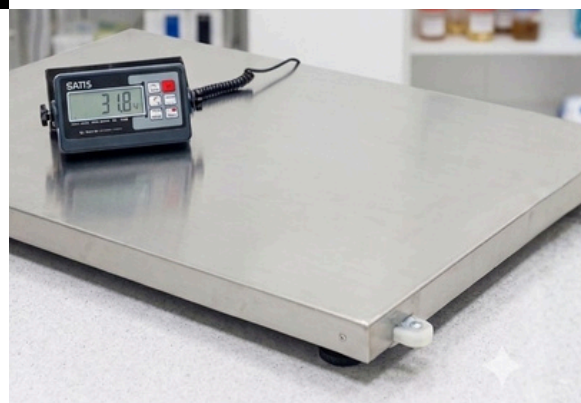

Precyzyjne ważenie w trosce o zwierzęta Bo każdy kilogram ma znaczenie.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC 5.5/2.5 mm
39 zł netto

Akumulator 6 V / 1.3 Ah
39 zł netto

Wagi weterynaryjne SATIS nie są przeznaczone do zastosowań wymagających legalizacji.

Wagi zbiornikowe

Montowane

Wagi zbiornikowe to rozwiązania przeznaczone do precyzyjnego pomiaru masy materiałów znajdujących się w zbiornikach, silosach, różnego rodzaju kontenerach oraz instalacjach technologicznych.

System oparty na czujnikach tensometrycznych umożliwia stałą kontrolę ilości surowca – np. mleka, paszy, proszków czy cieczy – w procesie produkcji i magazynowania.

System można zamontować na istniejących zbiornikach bez ingerencji w ich konstrukcję.

Zastosowanie: przemysł, produkcja, rolnictwo, magazynowanie.

👉 **Wszędzie tam, gdzie ważna jest kontrola ilości surowców.**

Jak to działa?

- czujniki tensometryczne montowane są pod zbiornikiem
- mierzą rzeczywistą masę materiału znajdującego się wewnątrz
- wynik prezentowany jest na mierniku
- możliwa jest ciągła kontrola poziomu surowca



Montaż systemu

- gotowy zestaw typu **Plug & Play** – szybkie uruchomienie bez skomplikowanej instalacji
- montaż czujników pod podporami zbiornika
- podłączenie miernika i elementów systemu
- rozpoczęcie pracy




CECHY:

- Legalizacja: NIE
- Wyjście RS232: TAK
- Zasilanie:
 - Zasilacz sieciowy: 230 V AC / 5 V 1 A DC
 - Wbudowany akumulator: 3,7 V / 2 Ah
- Czas pracy na akumulacji: ok. 25 godzin
- Model miernika: ID17
- Typ wyświetlacza: LED (cyfry: 2,5 cm)
- Ilość modułów: do wyboru
- Materiał wykonania modułów i czujników:
 - stal stopowa lub stal nierdzewna - do wyboru
- Nośność/dokładność: do wyboru
- Długość przewodu: 5 m
- Automatyczne wyłączanie: TAK
- Start z masą: TAK
- HOLD: TAK
- Tara/Zero: TAK
- Sumowanie ważeń: TAK
- Zmiana jednostek ważenia z kg na litry: **TAK**
- Progi Hi-Ok-Low: **TAK**




Zawsze wiesz, ile masz
pełna kontrola

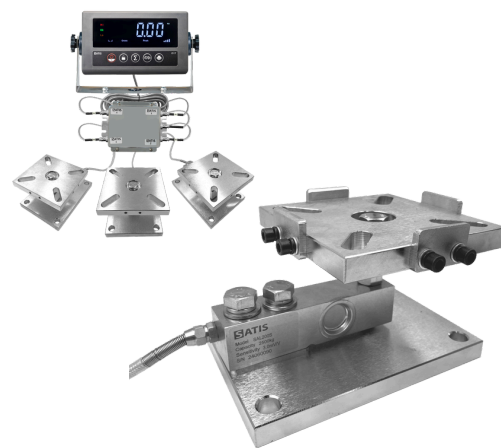


NAJPOPULARNIEJSZE KONFIGURACJE:




3 moduły, stal stopowa, 7,5t/1kg
1 015 zł netto




4 moduły, stal stopowa, 8t/1kg
1 178 zł netto



6 modułów, stal stopowa, 15t/2kg
1 747 zł netto



8 modułów, stal stopowa, 20t/5kg
2 275 zł netto



Obejrzyj prezentację produktu.

Dobierając konfigurację wagi zwróć uwagę na to ile modułów będziesz potrzebować oraz jaką maksymalną nośnością jesteś zainteresowany.

W naszej ofercie posiadamy moduły **1 t, 2,5 t oraz 5 t**.

Finalna, maksymalna nośność oraz dokładność będzie determinowana przez ilość modułów oraz nośności każdego z nich.

Jeśli potrzebujesz innego rozwiązania – przygotujemy **indywidualną konfigurację** dopasowaną do Twojej instalacji.

WZÓR: Ilość modułów x nośność każdego z nich = Maksymalna nośność wagi zbiornikowej.

Przykład: Jeśli potrzebujesz wagę zbiornikową do 7,5 t na 3 modułach, będą one zrobione z 3 modułów 2,5 t.

Wybierając nośność wagi zbiornikowej, uwzględnij również **masę ważonego zbiornika!**



Moduły wagowe przeznaczone są do budowy systemów wag zbiornikowych. Dostępne w wersji **ze stali stopowej oraz stali nierdzewnej**, co pozwala na dopasowanie rozwiązania do warunków pracy – od standardowych instalacji przemysłowych po środowiska wymagające podwyższonej odporności.


Moduły wyposażone są w **czujniki tensometryczne Satis SAL**, zapewniające stabilny, dokładny i powtarzalny pomiar masy materiałów znajdujących się w zbiornikach. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż pod zbiornikami, silosami oraz innymi konstrukcjami, bez konieczności ingerencji w ich budowę.

Zastosowanie: systemy wag zbiornikowych, przemysł, produkcja, magazynowanie.

👉 **Wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola ilości materiału w zbiornikach.**

MATERIAŁ	MODEL	NOŚNOŚĆ	CENA KATALOGOWA
Stal Stopowa	SAL200A	1t	257 zł netto
		2,5t	
		5t	512 zł netto
Stal nierdzewna	SAL200S	1t	602 zł netto
		2,5t	
		5t	993 zł netto

Moduły ze stali stopowej lub stali nierdzewnej

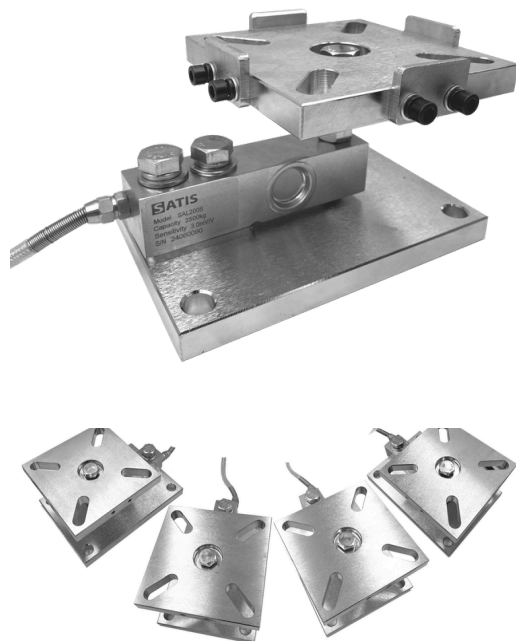

ROZBUDUJ SYSTEM WAGOWY O DODATKOWE ELEMENTY:



Akcesoria modułowe

element dodatkowy zabezpieczający zbiornik przed zsunieniem

16 zł netto / 4 szt. - stal stopowa

53 zł netto / 4 szt. - stal nierdzewna



Płyta montażowa do stopy zbiornika (silosu)

element montażowy umożliwiający zamontowanie modułu do stopy zbiornika

36 zł netto / sztuka - stal stopowa

100 zł netto / sztuka - stal nierdzewna



Sumator nierdzewny

4-kanalowy: **120 zł netto**

6-kanalowy: **181 zł netto**

8-kanalowy: **231 zł netto**

10-kanalowy: **291 zł netto**



Przewód 5m SATIS

4-żyłowy, 6mm, w oplocie, 2 wtyczki PIN7 na obu końcach

102 zł netto



Miernik ID17 SATIS

z Bluetooth z darmową aplikacją na telefon lub tablet (android)


235 zł netto

z wyjściem przekaźnikowym umożliwiającym sterowanie zewnętrznym sygnalizatorem (syreną, alarmem)

211 zł netto

Alarm (syrena)

40 zł netto

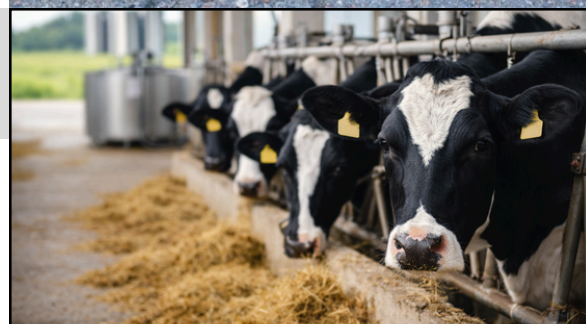



Wagi paletowe to praktyczne rozwiązanie do szybkiego i wygodnego ważenia towarów znajdujących się na paletach.

Konstrukcja umożliwia ważenie bez konieczności zdejmowania ładunku, co znacząco przyspiesza pracę w magazynie i logistyce.

Urządzenia wykonane są z wytrzymałych materiałów, zapewniają stabilne pomiary oraz łatwą obsługę w codziennej eksploatacji.

Dzięki kompaktowej budowie wagi można łatwo przemieszczać i wykorzystywać w różnych miejscach pracy.

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, produkcja, handel

➔ **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie ważenie palet.**

➔ **Idealne do pracy z wózkami paletowymi i transportu wewnętrznego.**

MODEL	MIERNIK	OBCIĄŻENIE	DOKŁADNOŚĆ	CENA KATALOGOWA
PAL-BW	BW	300 kg	100 g	1850 zł netto
		600 kg	200 g	
		1,5 t	0,5 kg	
		2 t	1 kg	
		3 t	1 kg	

CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Automatyczne wyłączanie: TAK
- Wyjście RS232: **TAK**
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Obudowa miernika: tworzywo sztuczne
- Konstrukcja pomostu: stalowa
- Długość przewodu: 4,5 m
- Wymiar pomostu: 1,2 x 0,84 m
- Malowanie pomostu: proszkowe
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 40 h
- Ważenie kontrolne: TAK
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): NIE* **funkcja dostępna tylko w wersji bez legalizacji*
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C
- Zasilanie:
Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 1,3 Ah
- Waga bez legalizacji - na zapytanie



Kontrola wagi palety bez przerywania pracy



Istnieje możliwość wymiany miernika wagowego, tak aby dostosować funkcje wagi do Państwa oczekiwań. Pełny zakres oferowanych przez nas wag paletowych znajdziesz na www.satispolska.pl

Zeskanuj kod QR i sprawdź naszą aktualną ofertę.



DOPLATA DO WYMIANY MIERNIKA:

Model Miernika	Dopłata netto	Model Miernika	Dopłata netto
STB7	80 zł	VW	270 zł
BW+	95 zł	STB22+	345 zł
HW	130 zł	BWS	530 zł
STB7+	145 zł		



Standardowo wagi wyposażone są w miernik BW, jednak istnieje możliwość jego wymiany na inny model – za dopłatą.

Dane techniczne mierników znajdziesz na stronach 28-29



Wagi belkowe zwane również **płozowymi** to mobilne rozwiązanie do precyzyjnego ważenia towarów. Konstrukcja umożliwia szybkie i wygodne ważenie ładunków o różnej szerokości. Posiada dwie płozy, które mogą być ustawione idealnie pod rozmiar ważonego towaru. Oparta jest na czterech czujnikach tensometrycznych, zapewniających stabilny i dokładny pomiar nawet przy dużych obciążeniach. Wytrzymała konstrukcja ze stali malowanej gwarantuje niezawodność w pracy magazynowej i produkcyjnej, a zasilanie akumulatorowe umożliwia pracę w terenie. Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia wygodny odczyt wyników nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zastosowanie: magazyny, produkcja, logistyka, załadunek i kontrola towarów

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie ważenie towarów różnego rozmiaru.**

MODEL	MIERNIK	OBCIĄŻENIE	DOKŁADNOŚĆ	CENA KATALOGOWA
PALBEL-BW	BW	300 kg	100 g	1750 zł netto
		600 kg	200 g	
		1,5 t	0,5 kg	
		2 t	1 kg	
		3 t	1 kg	

Mobilne ważenie palet szybko i wygodnie



CECHY:

- Legalizacja: **TAK**
- Automatyczne wyłączanie: TAK
- Wyjście RS232: **TAK**
- Typ wyświetlacza: LCD z podświetleniem
- Obudowa miernika: tworzywo sztuczne
- Konstrukcja pomostu: stalowa
- Długość przewodu: 4,5 m
- Wymiar pomostu: 100 x 1200 mm, 2 szt.
- Malowanie pomostu: proszkowe
- Czas pracy na baterii: ok. 40 h
- Ważenie kontrolne: TAK
- Wskaźnik naładowania: TAK
- Wstrzymanie wyniku ważenia (HOLD): NIE*
*funkcja dostępna tylko w wersji bez legalizacji
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C
- Zasilanie:
Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
Wbudowany akumulator: 6 V / 1,3 Ah
- Waga bez legalizacji - na zapytanie



Istnieje możliwość wymiany miernika wagowego, tak aby dostosować funkcje wagi do Państwa oczekiwań. Pełny zakres oferowanych przez nas wag belkowych znajdziesz na www.satispolska.pl

Zeskanuj kod QR i sprawdź naszą aktualną ofertę.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Akumulator 6 V / 1,3 Ah
39 zł netto

Pozwala na używanie wagi bez stałego źródła zasilania



Zasilacz 230 V AC / 12 V 1 A DC
39 zł netto

Umożliwia ładowanie oraz zasilanie wagi



Statyw / Stojak do mierników wagowych
97 zł netto

Wysokość: 109 cm
Rozstaw: 50 x 50 cm



Drukarka termiczna POS585
450 zł netto

Pozwala na drukowanie masy ważonego towaru





Wózki paletowe z wagą to nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia łączące możliwość transportu oraz precyzyjnego ważenia towarów umieszczonych na paletach. Stanowią praktyczne i oszczędzające czas rozwiązanie dla użytkowników, w których liczy się szybka kontrola masy ładunków bez konieczności korzystania z oddzielnej wagi stacjonarnej. Wózek wyposażony jest w solidny mechanizm hydraulicznego podnoszenia, zapewniający płynną i bezpieczną obsługę nawet przy dużych obciążeniach. Zintegrowany miernik wagowy z czytelnym wyświetlaczem LED umożliwia szybki i jednoznaczny odczyt wyniku ważenia w różnych warunkach oświetleniowych. Idealnie sprawdza się do wewnętrznych zastosowań kontrolnych i logistycznych. Zastosowane funkcje zwiększają funkcjonalność urządzenia i pozwalają na dopasowanie pracy wózka do różnorodnych procesów magazynowych i produkcyjnych.

Zastosowanie: centra logistyczne, magazyny, firmy handlowe.

👉 **Wszędzie tam, gdzie liczy się szybka kontrola wagi bez zatrzymywania pracy**

MODEL	OBCIĄŻENIE	DOKŁADNOŚĆ	DRUKARKA	CENA KATALOGOWA
WPAL	2t 2,5t	0,5kg	NIE	2 599zł netto
WPAL+	2t 2,5t	0,5kg	TAK	2 999 zł netto


CECHY:

- Legalizacja: NIE
- Gwarancja: 2 lata B2B, 3 lata B2C
- Wyświetlacz: 6-cyfr 25 mm LED
- Wbudowany akumulator:
3,7 V / 4 Ah (bez drukarki)
7,4 V / 4 Ah (z drukarką)
- Zasilacz:
230 V AC / 5 V 1 A DC (bez drukarki)
230 V AC / 8,4 V 1 A DC (z drukarką)
- Czas pracy na baterii: do 50 h
- 4 tensometry ze stali stopowej (III Klasa OIML)
- Hydrauliczne podnoszenie
- Nośność: 2 t lub 2,5 t
- Dokładność: 0,5 kg
- Funkcje: HOLD, ważenie kontrolne
- RS232
- Drukarka: opcjonalna
- Wymiary: 1950 x 610 x 590 mm
- Długość wideł: 116 cm

Mobilne ważenie palet szybko i wygodnie



Date: 24.07.01
Time: 19:25:49
Gross: 79.5kg

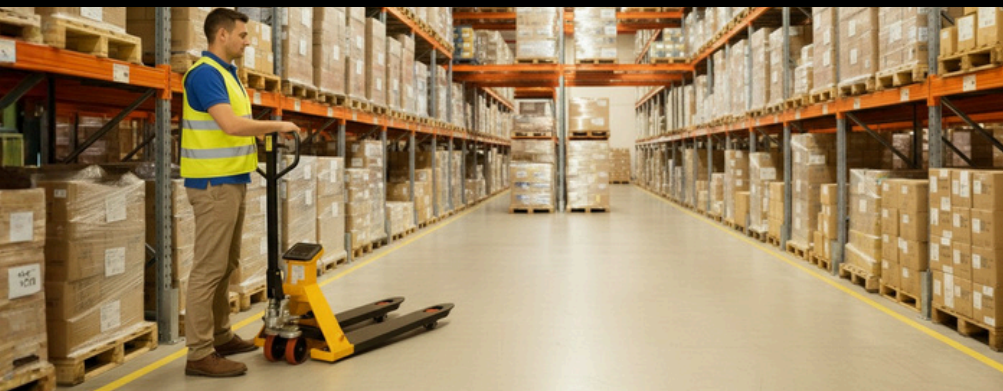

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Akumulator 3.7 V / 4 Ah
39 zł netto

Akumulator 7.4 V / 4 Ah do wersji z drukarką
54 zł netto

Zasilacz 230 V AC / 5 V 1 A DC
39 zł netto

Zasilacz 230 V AC / 8,4 V 1 A DC do wersji z drukarką
39 zł netto

Obejrzyj prezentację produktu



Wagi platformowe to uniwersalne rozwiązanie do ważenia różnorodnych towarów w magazynach, produkcji i handlu.

Duża powierzchnia ważenia umożliwia wygodną pracę z kartonami, skrzyniami, pojemnikami oraz innymi ładunkami o niestandardowych wymiarach.


Solidna konstrukcja zapewnia stabilność pomiaru, a szeroki zakres dostępnych wariantów pozwala dopasować wagę do konkretnych zastosowań.

W zależności od wersji wagi mogą być wyposażone w różne mierniki, funkcje oraz opcje komunikacji.


Zastosowanie: magazyny, produkcja, logistyka, handel.

👉 **Wszędzie tam, gdzie ważone są większe lub niestandardowe ładunki.**

Duże ładunki
pewne ważenie



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj prezentację produktów

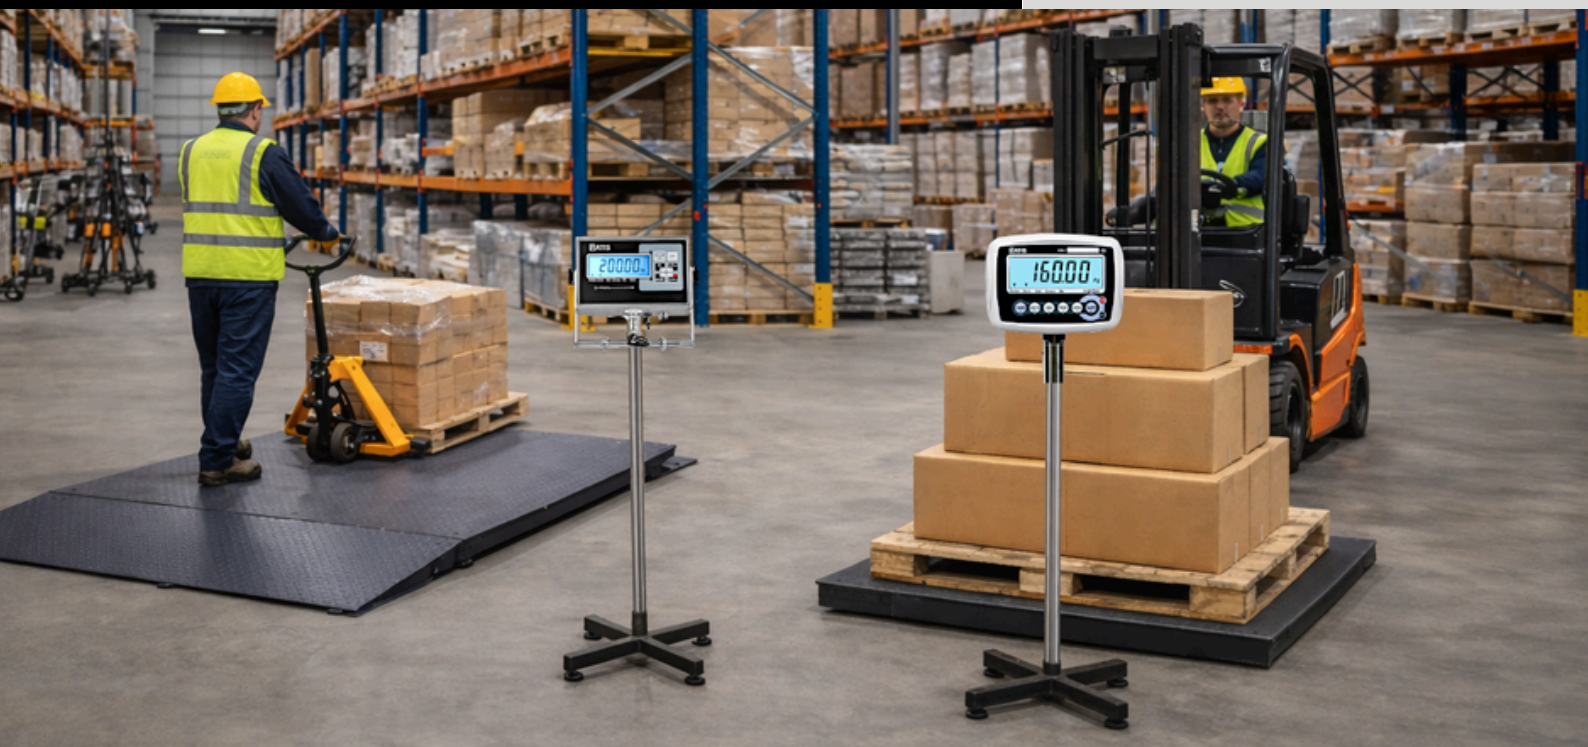

Jak wybrać wagę platformową?



Nośność i zakres ważenia

dopasuj do maksymalnego obciążenia



Wymiar platformy

dobierz do rodzaju ładunku



Warunki pracy

środowisko suche, wilgotne
lub przemysłowe



Funkcje i miernik

dopasuj do sposobu pracy

Różne modele – jedno sprawdzone rozwiązanie


Zobacz dostępne modele na następnej stronie



Szeroki wybór konfiguracji pozwala dopasować wagę platformową do każdego zastosowania.

👉 Wybierz odpowiedni rozmiar, nośność, dokładność i miernik.

ROZMIARY POMOSTÓW	NOŚNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ	MIERNIKI do wyboru
0,8 x 0,8 m 1 x 1 m 1 x 1,2 m 1,2 x 1,2 m 1,2 x 1,5 m 1,5 x 1,5 m 1,5 x 2 m 1 x 2,2 m 1,2 x 2,2 m 2 x 4 m	<u>Jednozakresowe:</u> 300 kg / 100 g 600 kg / 200 g 1,5 t / 0,5 kg 2 t / 1 kg 3 t / 1 kg 5 t / 2 kg <u>Dwuzakresowe:</u> 300kg/600kg - 100g/200g 600kg/1,5t - 200g/500g 1,5t/3t - 0,5kg/1kg 3t/5t - 1kg/2kg	BW BW+ STB7 STB7+ STB22 STBR7 STB9 HW VW BWS

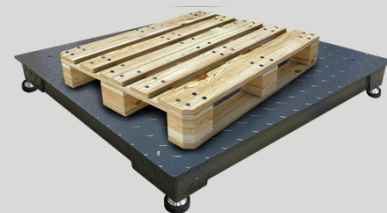

CECHY:

- Legalizacja: opcjonalna
- Długość przewodu: 4.5m
- Konstrukcja pomostu: blacha stalowa ryflowana
- Malowanie pomostu: proszkowe
- Grubość blachy pomostu: 5mm do 2t i 6mm od 3t do 5t
- Tensometry: KELI SQB
- Temperatura pracy: Od -10°C do 40°C
- Funkcje wagi uzależnione od wyboru miernika wagowego

Wagi platformowe możesz rozbudować o dodatkowe wyposażenie.

Dostępne akcesoria zwiększają funkcjonalność urządzenia i pozwalają lepiej dopasować je do konkretnych procesów magazynowych i produkcyjnych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Zasilacz i akumulator znajdują się w zestawie z wagą - nie musisz zamawiać ich osobno!

Akumulatory	Statyw/Stojak do miernika	Najazdy	
Zasilacze	Drukarka termiczna	Wyświetlacz zewnętrzny	
Klatki do ważenia zwierząt	Wieża świetlna	Oprogramowanie	

DOPLATA DO WYMIANY MIERNIKA:

Model Miernika	Dopłata netto	Model Miernika	Dopłata netto
STB7	80 zł	VW	270 zł
BW+	95 zł	STB22+	345 zł
HW	130 zł	BWS	530 zł
STB7+	145 zł		



Standardowo wagi wyposażone są w miernik BW, jednak istnieje możliwość jego wymiany na inny model – za dopłatą.

Dane techniczne mierników znajdziesz na stronach 28-29


👉 Na kolejnych stronach znajdziesz cennik dostępnych wag legalizowanych na mierniku BW



Legalizowane Wagi platformowe

Na mierniku BW - Montowane - Cennik

Wymiary platformy	Nośność - Dokładność	Cena katalogowa netto
0,8 x 0,8 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g	1. 1 600 zł
	2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g	2. 1 700 zł
	3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg	3. 1 700 zł
	4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg	4. 1 700 zł
	5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg	5. 1 800 zł
	6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg	6. 2 200 zł
	7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g	7. 2 090 zł
	8. Dwuzakresowa: 600 kg/1,5 t - 200/500 g	8. 2 090 zł
	9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg	9. 2 090 zł
	10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	10. 2 790 zł
1 x 1 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g	1. 1 800 zł
	2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g	2. 1 800 zł
	3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg	3. 1 800 zł
	4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg	4. 1 800 zł
	5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg	5. 1 900 zł
	6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg	6. 2 300 zł
	7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g	7. 2 190 zł
	8. Dwuzakresowa: 600 kg/1,5 t - 200/500 g	8. 2 190 zł
	9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg	9. 2 190 zł
	10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	10. 2 890 zł
1 x 1,2 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g	1. 1 900 zł
	2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g	2. 1 900 zł
	3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg	3. 1 900 zł
	4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg	4. 1 900 zł
	5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg	5. 2 000 zł
	6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg	6. 2 400 zł
	7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g	7. 2 290 zł
	8. Dwuzakresowa: 600 kg/1,5 t - 200/500 g	8. 2 290 zł
	9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg	9. 2 290 zł
	10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	10. 2 990 zł
1,2 x 1,2 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g	1. 2 000 zł
	2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g	2. 2 000 zł
	3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg	3. 2 000 zł
	4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg	4. 2 000 zł
	5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg	5. 2 100 zł
	6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg	6. 2 600 zł
	7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g	7. 2 290 zł
	8. Dwuzakresowa: 600 kg/1,5 t - 200/500 g	8. 2 290 zł
	9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg	9. 2 290 zł
	10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	10. 2 990 zł
2 x 4 m	1. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g	1. 7 999 zł
	2. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg	2. 7 999 zł
	3. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg	3. 7 999 zł
	4. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg	4. 7 999 zł
	5. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg	5. 8 390 zł
	6. Dwuzakresowa: 1/2 t - 0,5/1 kg	6. 8 190 zł
	7. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg	7. 8 190 zł
	8. Dwuzakresowa: 2,5/5 t - 1/2 kg	8. 8 990 zł



Przedstawione konfiguracje mają charakter standardowy.

Istnieje możliwość doposażenia wagi, zmiany miernika oraz dopasowania parametrów do indywidualnych potrzeb.

👉 Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej pracy.

Legalizowane Wagi platformowe

Na mierniku BW - Montowane - Cennik

Wymiary platformy	Nośność/Dokładność	Cena katalogowa netto
1,2 x 1,5 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g 2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g 3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg 4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg 5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg 6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg 7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g 8. Dwuzakresowa: 600 kg / 1,5 t - 200/500 g 9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg 10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	1. 2 200 zł 2. 2 200 zł 3. 2 200 zł 4. 2 200 zł 5. 2 300 zł 6. 2 800 zł 7. 2 490 zł 8. 2 490 zł 9. 2 490 zł 10. 3 190 zł
1,5 x 1,5 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g 2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g 3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg 4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg 5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg 6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg 7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g 8. Dwuzakresowa: 600 kg / 1,5 t - 200/500 g 9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg 10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	1. 2 400 zł 2. 2 400 zł 3. 2 400 zł 4. 2 400 zł 5. 2 500 zł 6. 3 000 zł 7. 2 690 zł 8. 2 690 zł 9. 2 690 zł 10. 3 390 zł
1,5 x 2 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g 2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g 3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg 4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg 5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg 6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg 7. Dwuzakresowa: 300/600kg - 100/200 g 8. Dwuzakresowa: 600kg/1,5 t - 200/500 g 9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1kg 10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	1. 2 600 zł 2. 2 600 zł 3. 2 600 zł 4. 2 600 zł 5. 2 700 zł 6. 3 300 zł 7. 2 990 zł 8. 2 990 zł 9. 2 990 zł 10. 3 690 zł
1 x 2,2 m	1. Jednozakresowa: 300 kg - 100 g 2. Jednozakresowa: 600 kg - 200 g 3. Jednozakresowa: 1,5 t - 0,5 kg 4. Jednozakresowa: 2 t - 1 kg 5. Jednozakresowa: 3 t - 1 kg 6. Jednozakresowa: 5 t - 2 kg 7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100 / 200 g 8. Dwuzakresowa: 600kg/1,5 t - 200 / 500 g 9. Dwuzakresowa: 1,5/3t - 0,5/1 kg 10. Dwuzakresowa: 3/5t - 1/2 kg	1. 2 300 zł 2. 2 300 zł 3. 2 300 zł 4. 2 300 zł 5. 2 500 zł 6. 2 800 zł 7. 2 500 zł 8. 2 500 zł 9. 2 600 zł 10. 3 300 zł
1,2 x 2,2 m	1. Jednozakresowa: 300 kg / 100 g, 2. Jednozakresowa: 600 kg / 200 g, 3. Jednozakresowa: 1,5 t / 0,5 kg, 4. Jednozakresowa: 2 t / 1 kg , 5. Jednozakresowa: 3 t / 1 kg, 6. Jednozakresowa: 5 t / 2 kg, 7. Dwuzakresowa: 300/600 kg - 100/200 g, 8. Dwuzakresowa: 600 kg/1,5 t - 200/500 g, 9. Dwuzakresowa: 1,5/3 t - 0,5/1 kg, 10. Dwuzakresowa: 3/5 t - 1/2 kg	1. 2 600 zł 2. 2 600 zł 3. 2 600 zł 4. 2 600 zł 5. 2 800 zł 6. 3 200 zł 7. 2 900 zł 8. 2 900 zł 9. 2 950 zł 10. 3 700 zł



Mierniki wagowe to kluczowy element systemów ważących, odpowiadający za odczyt, przetwarzanie i prezentację wyników pomiaru. Szeroka gama modeli pozwala dopasować funkcje i sposób obsługi do konkretnego zastosowania – od prostych rozwiązań magazynowych po zaawansowane systemy przemysłowe. Dostępne są mierniki w różnych obudowach oraz z dodatkowymi funkcjami, takimi jak liczenie sztuk, kalkulacja ceny czy współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

👉 **Dobierz miernik dopasowany do swojej pracy i rodzaju wagi**


STANDARD (każdy miernik):

- ✓ OIML (możliwość legalizacji)
- ✓ Tara / zero / ważenie kontrolne
- ✓ RS-232

OPCJE DODATKOWE (wybrane modele):

- + HOLD, ważenie zwierząt, liczenie sztuk
- + Przełączniki
- + Progi+zmiana kolorów podświetlenia (BW+)
- + Wyjście analogowe (BWS)

Mózg Twojej wagi
precyzja i kontrola



Zeskanuj kod QR
i sprawdź naszą ofertę.

PODSTAWOWE

355 zł / 450 zł
netto



BW/BW+

- LCD 35 mm, Cyfry: 23 mm
- RS-232
- Wymiary: 10,5 x 17,5 cm
- Akumulator: 6 V / 1,3 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 40h z wył. podświetleniem
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- BW+: zmiana kolorów podświetlenia

470 zł
netto



STBR-7

- LED 38 mm, Cyfry: 25 mm
- RS-232
- Wymiary: 18 x 24 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 20h
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC

300 zł
netto



STP-23

- LED 28 mm, Cyfry: 20 mm
- RS-232
- Wymiary: 16,2 x 25,3 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 30 godzin
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- Tylko do wag magazynowych

ROZSZERZONE

450 zł / 500 zł
netto



STB-7 / STB-7+

- LCD 52 mm, Cyfry: 39 mm
- RS-232
- Wymiary: 18 x 24 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 48h z wył. podświetleniem
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- STB7+: przełączniki

700 zł
netto



STB-22+

- LCD 52 mm, Cyfry: 39 mm
- RS-232
- Wymiary: 18 x 24 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 20h z wył. podświetleniem
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- Liczenie sztuk

800 zł
netto



VW

- LCD 64 mm, Cyfry: 51 mm
- RS-232
- Wymiary: 16 x 25 cm
- Akumulator: 6 V / 1,3 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 70 godzin
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- HOLD, ważenie zwierząt, liczenie sztuk

550 zł
netto



STB-9

- 3xLCD 21 mm, Cyfry: 18 mm
- Wymiary: 18 x 24 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 70 godzin
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- Kalkulacja ceny, obliczanie reszty, sumowanie ważeń

NIERDZEWNE

485 zł / 570 zł
netto



HW / HW-WP

- LCD 35 mm, Cyfry: 23 mm
- RS-232
- Wymiary: 12 x 18,8 cm
- Akumulator: 6 V / 1,3 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 40h z wył. podświetleniem
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- HW-WP: IP66

999 zł
netto





BWS

- LCD 64 mm, Cyfry: 51 mm
- RS-232
- Wymiary: 17 x 26 cm
- Akumulator: 6 V / 4 Ah
- Czas pracy na akumulatorze: ok. 70h z wył. podświetleniem
- Zasilacz: 230 V AC / 12 V 1 A DC
- IP67
- HOLD, ważenie zwierząt, liczenie sztuk

Różne mierniki – dopasowanie do każdej wagi

Pomosty i Platformy

Komponenty-Cennik

Model	Rozmiar / Nośność platformy	Cena katalogowa netto
TS	1. TS 30x30 od 6 kg do 300 kg 2. TS 30x40 od 6 kg do 300 kg 3. TS 35x45 od 6 kg do 300 kg 4. TS 40x40 od 6kg do 300 kg 5. TS 40x50 od 6kg do 300 kg 6. TS 42x52 od 15 kg do 300 kg 7. TS 45x60 od 15kg do 300 kg 8. TS 60x70 od 150kg do 300 kg 9. TS 60x80 od 150kg do 300 kg 10. TS 60x80 600 kg	1. 335 zł 2. 355 zł 3. 385 zł 4. 405 zł 5. 425 zł 6. 750 zł 7. 850 zł 8. 1 050 zł 9. 1 150 zł 10. 1 770 zł 
TSL	1. TSL 40x50 od 6 kg do 300 kg 2. TSL 42x52 od 15 kg do 300 kg 3. TSL 45x60 od 15 kg do 300 kg 4. TSL 60x70 od 150 kg do 300 kg 5. TSL 60x80 od 150 kg do 300 kg 6. TSL 60x80 600 kg	1. 455 zł 2. 800 zł 3. 900 zł 4. 1 100 zł 5. 1 200 zł 6. 1 825 zł 
SCS	1. 0,8x0,8 (1-2 t) 2. 1x1 (1-2 t) 3. 1x1 (3-5 t) 4. 1x1,2 (1-2 t) 5. 1x1,2 (3-5 t) 6. 1,2x1,2 (1-2 t) 7. 1,2x1,2 (3-5 t) 8. 1,2x1,5 (1-2 t) 9. 1,2x1,5 (3-5 t) 10. 1,5x1,5 (1-2 t) 11. 1,5x1,5 (3-5 t) 12. 1,5x2 (1-2 t) 13. 1,5x2 (3-5 t) 14. 1x2,2 (1-2 t) 15. 1x2,2 (3-5 t) 16. 1,2x2,2 (1-2 t) 17. 1,2x2,2 (3-5 t) 18. 2x4 (3-5 t)	1. 899 zł 2. 979 zł 3. 1 059 zł 4. 1 099 zł 5. 1 199 zł 6. 1 249 zł 7. 1 299 zł 8. 1 339 zł 9. 1 369 zł 10. 1 499 zł 11. 1 599 zł 12. 1 699 zł 13. 1 999 zł 14. 1 649 zł 15. 1 799 zł 16. 1 849 zł 17. 1 999 zł 18. 8 290 zł 
Najazdy	1. Najazd 1 m - długość: 63 cm - 1 szt. 2. Najazd 1,2 m - długość: 63 cm - 1 szt. 3. Najazd 1,2 m długi - długość: 100 cm - 1 szt. 4. Najazd 1,5 m - długość: 840 cm - 1 szt. 5. Najazd 1,5 m długi - długość: 100 cm - 1 szt. 6. Najazd 2 m - długość: 840 cm - 1 szt.	1. 528 zł 2. 569 zł 3. 650 zł 4. 610 zł 5. 670 zł 6. 700 zł 
Platformy paletowe	1. Platforma paletowa, stalowa (1-3 t) 2. Platforma płozowa belkowa (1-3 t)	1. 1 150 zł 2. 1 100 zł 

Akcesoria do wag

Wyświetlacze, Przewody i Czujniki

WYŚWIETLACZE DO WAG

Nowoczesne wyświetlacze LED do wag to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie kluczowa jest szybka i wyraźna prezentacja wyników ważenia. Dostępne w wersjach z czerwonym lub zielonym kolorem świecenia, wyświetlacze charakteryzują się wysoką jasnością, trwałą konstrukcją oraz łatwym montażem.

Najważniejsze cechy:

- wysoka czytelność z dużej odległości
- energooszczędna technologia LED
- wersje do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- solidna, trwała konstrukcja
- łatwa integracja z systemami wagowymi

Postaw na sprawdzone rozwiązania, które usprawnią pracę i zwiększą komfort odczytu danych w każdej sytuacji.



Sterowanie Bluetooth

Wygodne zarządzanie wyświetlaczem z poziomu smartfona (Android) dzięki dedykowanej aplikacji.

Szybka konfiguracja bez komputera.

Regulacja jasności.

Wyświetlanie wagi, daty i komunikatów tekstowych.

Własne treści i tryby wyświetlania.

Zastosowanie: przemysł, magazyny, punkty skupów itp.

👉 **Wszędzie tam, gdzie kluczowa jest szybka i wyraźna prezentacja wyników ważenia.**

Czytelny odczyt masy z każdej odległości



Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

CECHY:

Model: FX-3-RED

- Typ diod: LED monochromatyczny
- Wymiary: 344 x 111 x 45 mm
- Wysokość cyfr: 74 mm
- Obszar aktywny wyświetlacza: 301 x 74 mm
- Kolor cyfr: **czerwone**
- Kabel sygnałowy: 8 m
- Zasilacz: 5 V 3 A DC
- Długość przewodu: 2.5 m
- Czujnik optyczny automatycznie regulujący jasność świecenia wyświetlacza: **opcjonalny**
- Temperatura pracy: -30°C do 55°C
- Jasność: 1000 cd
- Widoczność: do ok. 10 m
- Tylko do użytku wewnętrznego

Cena katalogowa: **850 zł netto**

Model: FX-7-RED/FX-7-GREEN

- Typ diod: LED monochromatyczny
- Wymiary: 680 x 200 x 63 mm
- Wysokość cyfr: 160 mm
- Obszar aktywny wyświetlacza: 640 x 160 mm
- Kolor cyfr: **czerwone / zielone**
- Kabel sygnałowy: 8 m
- Zasilanie bezpośrednie z gniazdka: 230 V AC
- Długość przewodu: 1,6 m
- Czujnik optyczny automatycznie regulujący jasność świecenia wyświetlacza: **opcjonalny**
- Temperatura pracy: -30°C do 55°C
- Jasność: 1000-5000 cd
- Widoczność: do ok. 20 m
- Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego

Cena katalogowa: **1 465 zł netto**
z czujnikiem optycznym: **1 485 zł netto**

FX-3-RED



FX-7-RED



FX-7-GREEN



PRZEWODY DO SYSTEMÓW WAGOWYCH

Przewód SATIS:

- 4-żyłowy, 6mm, w oplocie antygrzyzoniowym **8 zł netto / mb**
- 6-żyłowy, 8mm, w oplocie antygrzyzoniowym **12 zł netto / mb**



W ofercie posiadamy wysokiej jakości przewody przeznaczone do zastosowań w systemach wagowych oraz instalacjach przemysłowych. Zapewniają stabilne i niezawodne połączenie, nawet w wymagających warunkach pracy. Dostępne w różnych wariantach – ekranowane i zabezpieczone opłotem ochronnym.

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE



W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości czujniki tensometryczne marki **KELI**, stosowane w różnego rodzaju systemach wagowych. To sprawdzone i niezawodne komponenty, które zapewniają precyzyjny pomiar oraz stabilną pracę urządzeń. Czujniki KELI znajdują zastosowanie m.in. w wagach platformowych, samochodowych, zbiornikowych oraz systemach przemysłowych, oferując wysoką odporność na warunki pracy i długą żywotność. **Potrzebujesz czujnik? Zapytaj nas o wycenę!**



Akcesoria do wag

Akumulatory, zasilacze, klatki do ważenia zwierząt

AKUMULATORY DO WAG

Oferujemy wysokiej jakości akumulatory żelowe przeznaczone do zasilania różnego rodzaju wag elektronicznych. Dzięki zastosowaniu technologii żelowej są bezobsługowe, szczelne oraz odporne na wycieki elektrolitu, co zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę urządzeń.

W naszej ofercie znajdują się akumulatory o różnych napięciach i pojemnościach, dzięki czemu można je dopasować do wielu modeli wag – od wag sklepowych i magazynowych, po wagi platformowe, przemysłowe czy laboratoryjne. Charakteryzują się długą żywotnością, stabilnymi parametrami pracy oraz możliwością wielokrotnego ładowania.

W ofercie posiadamy akumulatory do wszystkich sprzedawanych przez nas wag.

Pracuj bez przerw
Akumulatory do wszystkich wag SATIS.



Akumulator żelowy VIPOW [4V/4,9Ah]

- Napięcie: 4 V
- Pojemność: 4,9 Ah

Cena katalogowa: **39 zł netto**



Akumulator żelowy VIPOW [6V/4,5Ah]

- Napięcie: 6V
- Pojemność: 4,5Ah

Cena katalogowa: **39 zł netto**



Akumulator żelowy VIPOW [6V/3,3Ah]

- Napięcie: 6V
- Pojemność: 3,3Ah

Cena katalogowa: **39 zł netto**



ZASILACZE I PRZEWODY ZASILAJĄCE

W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości zasilacze przeznaczone do wag sklepowych, magazynowych i przemysłowych, zapewniające stabilne napięcie oraz bezpieczne działanie urządzeń przez wiele godzin intensywnej eksploatacji.

Oferowane zasilacze są kompatybilne z wieloma popularnymi modelami wag i stanowią doskonały zamiennik uszkodzonych lub zużytych zasilaczy fabrycznych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów gwarantują stabilną pracę urządzeń, dokładność pomiarów oraz długą żywotność. Każdy zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem i zwarcie, chroniąc zarówno wagę, jak i instalację elektryczną.

Energia, której możesz zaufać
Do każdej wagi SATIS



Zasilacz

- Wtyk: 5,5/2,1 mm lub 5,5/2,5 mm
- Napięcie ładowania: 12 V

Cena katalogowa: **39 zł netto**



Przewód zasilający

- 3x0,75mm

Cena katalogowa: **20 zł netto**



KLATKI DO WAŻENIA ZWIERZĄT

Klatki do ważenia zwierząt to praktyczne akcesoria umożliwiające szybki, bezpieczny i precyzyjny pomiar masy zwierząt. Doskonale sprawdzają się w gabinetach weterynaryjnych, hodowlach, gospodarstwach rolnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest regularne kontrolowanie wagi zwierząt.

Solidna konstrukcja zapewnia stabilność podczas ważenia, a odpowiednio zaprojektowane ścianki ograniczają ruch zwierzęcia, co przekłada się na większą dokładność pomiaru oraz komfort pracy. Klatki wykonane są z trwałych materiałów odpornych na intensywne użytkowanie i łatwych do utrzymania w czystości. W naszej ofercie znajdują się klatki o różnych wymiarach, dzięki czemu można je dopasować do wielkości ważonych zwierząt oraz modelu posiadanej wagi. Stanowią idealne rozwiązanie do ważenia królików, drobiu, kotów, psów oraz innych małych i średnich zwierząt.

Bezpieczne i wygodne
ważenie zwierząt



Klatka do ważenia zwierząt

- Dobór rozmiaru oraz maksymalnego obciążenia pod klienta
- Wyłącznie na zamówienie



Indywidualna wycena - Wyślij zapytanie!

Akcesoria do wag

Najazdy, wieże świetlne, drukarki termiczne

NAJAZDY

Najazdy do wag platformowych to praktyczne akcesoria, które znacząco zwiększają funkcjonalność standardowych wag platformowych. Dzięki nim możliwe jest wygodne wprowadzanie na platformę wózków paletowych, transportowych, kontenerów na kółkach oraz innych ładunków poruszających się na kołach, bez konieczności ich ręcznego podnoszenia. To rozwiązanie pozwala usprawnić proces ważenia, zwiększa komfort pracy operatora oraz ogranicza wysiłek związany z obsługą ciężkich towarów.

Najazdy są idealnym wyborem dla magazynów, hal produkcyjnych, centrów logistycznych, hurtowni oraz wszędzie tam, gdzie ważone są towary transportowane za pomocą wózków. Wykonane z wytrzymałej stali, zapewniają wysoką odporność na intensywną eksploatację oraz stabilny i bezpieczny wjazd na platformę. Ich konstrukcja została zaprojektowana tak, aby umożliwić płynny przejazd, jednocześnie zachowując dokładność i niezawodność procesu ważenia.

**Wjedź bez wysiłku,
zważ w kilka sekund**



ROZMIARY NAJAZDÓW W NASZEJ OFERCIE:

- 100 x 63 cm
- 120 x 63 cm
- 150 x 100 cm

Cena katalogowa: **528 zł netto**

Cena katalogowa: **569 zł netto**


Cena katalogowa: **670 zł netto**

- 120 x 100 cm
- 150 x 84 cm
- 200 x 84 cm

Cena katalogowa: **650 zł netto**

Cena katalogowa: **610 zł netto**

Cena katalogowa: **700 zł netto**



WIEŻA ŚWIETLNA

Wieża świetlna to praktyczne akcesorium przeznaczone do współpracy z wagami wyposażonymi w funkcję limitów wagowych. Po zdefiniowaniu dolnego i górnego progu masy urządzenie zapewnia natychmiastową, czytelną sygnalizację wyniku ważenia bez konieczności obserwowania wyświetlacza.

Po ustawieniu progów wagowych wieża automatycznie wskazuje status ważonego produktu:

- ● Żółty – masa poniżej ustalonego zakresu (za mało).
- ● Zielony – masa mieści się w zadanych widełkach (wynik prawidłowy).
- ● Czerwony – masa przekracza ustalony limit (za dużo).

Dzięki wyraźnej sygnalizacji świetlnej operator może błyskawicznie ocenić wynik ważenia nawet z większej odległości, co usprawnia pracę na stanowiskach.

Cena katalogowa: **190 zł netto**

**Zobacz wynik bez patrzenia
na wyświetlacz**



Wieża świetlna

- Długość wraz z uchwytem - 32,3 cm
- Średnica modułowa - 5 cm
- Liczba modułów świetlnych - 3 (kolor żółty, zielony i czerwony)



DRUKARKI TERMICZNE

Drukarki termiczne to praktyczne urządzenia umożliwiające szybkie drukowanie wyników ważenia bezpośrednio z wagi. Są przeznaczone do współpracy z wagami wyposażonymi w interfejs komunikacyjny RS232, zapewniając prostą i niezawodną wymianę danych.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z wagą użytkownik może błyskawicznie wydrukować wynik pomiaru, co ułatwia dokumentowanie procesów, identyfikację produktów oraz prowadzenie kontroli jakości. Drukarki znajdują zastosowanie w przemyśle, magazynach, laboratoriach, logistyce oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie wyniku ważenia w formie papierowej.

Cena katalogowa: **445 zł netto**

**Szybki wydruk.
Pewna dokumentacja**



Drukarka termiczna POS 585

- Drukowanie masy towaru
- Kompatybilność: STB-7, CWT-7, HW, BW, SWP-A, XK3119L, VW, RHEWA, XK3118T1W



Akcesoria do wag

Statyw do mierników, Oprogramowanie

STATYW DO MIERNIKA

Statyw do wyświetlacza to praktyczne akcesorium przeznaczone do montażu miernika wagowego na ergonomicznej wysokości. Umożliwia wygodne ustawienie wyświetlacza w miejscu zapewniającym łatwy odczyt wyników ważenia, bez konieczności schylania się lub podchodzenia do urządzenia.

Doskonale sprawdza się w połączeniu z wagami platformowymi, paletowymi oraz belkowymi zwiększając komfort codziennej pracy operatora.

Statyw znacząco poprawia ergonomię stanowiska pracy, zwiększa wygodę obsługi wagi oraz ułatwia szybki i bezbłędny odczyt wyników ważenia. To proste rozwiązanie, które przekłada się na większą efektywność i komfort codziennej pracy.

Cena katalogowa: **97 zł netto**

Miernik zawsze tam, gdzie go potrzebujesz



CECHY:

- Wysokość – 90cm
- Średnica rurki - fi38
- Stojak - wykonany z rury kwadratowej
- Stopa - gwint 10

OPROGRAMOWANIE

Profesjonalne oprogramowanie do wag to rozwiązanie, które usprawnia zarządzanie procesem ważenia oraz automatyzuje rejestrację i archiwizację danych. Programy współpracują z wagami przemysłowymi, platformowymi, samochodowymi oraz innymi systemami wagowymi, umożliwiając wygodną obsługę pomiarów i pełną kontrolę nad zgromadzonymi informacjami.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownik może szybko wykonywać ważenia, prowadzić ewidencję danych, generować raporty, drukować dokumenty oraz eksportować informacje do dalszej analizy lub integracji z systemami zewnętrznymi.

W zależności od wybranej wersji oprogramowanie może oferować dodatkowe funkcje, takie jak obsługa baz kontrahentów i produktów, zarządzanie pojazdami, integracja z systemami ERP, współpraca z urządzeniami automatyki czy wsparcie procesów związanych z gospodarką odpadami i systemem BDO.

Oprogramowanie, które usprawnia ważenie



Oprogramowanie X-Scale to zaawansowany program do obsługi ważenia na wagach przemysłowych, takich jak np. wagi platformowe, paletowe, laboratoryjne i inne. Aplikacja pozwala na równoczesną obsługę wielu wag, pracę w sieci czy drukowanie etykiet. Oprogramowanie X-Scale może być wykorzystane jako podstawa do stworzenia niestandardowego systemu ważenia.



Oprogramowanie GSW Standard oferuje niezawodne wsparcie procesów ważenia na wagach samochodowych oraz kolejowych. Aplikacja GSW Standard bardzo dobrze sprawdza się w przypadku ważenia materiałów sypkich lub cystern kolejowych, ważenia osiowego, obsługi składowisk odpadów, ważenia z czytnikami RFID. Program ma również zastosowanie jako element kompleksowych systemów ważących.



Oprogramowanie GSW Basic to podstawowa wersja programu przeznaczona do obsługi jednej wagi samochodowej. Zapewnia wszystkie najważniejsze funkcje niezbędne do sprawnego wykonywania ważeń oraz prowadzenia ewidencji pomiarów. Prosty interfejs i intuicyjna obsługa sprawiają, że program doskonale sprawdzi się w małych i średnich przedsiębiorstwach, które potrzebują niezawodnego narzędzia do codziennej pracy z wagą samochodową.



Oprogramowanie GSW Orange BDO to rozbudowana aplikacja do obsługi wagi samochodowej z funkcją gospodarki odpadami. Program komputerowy został stworzony specjalnie na potrzeby przedsiębiorstw zajmujących się obrotem odpadami. Są to przede wszystkim zakłady utylizacji odpadów, organizacje zajmujące się recyklingiem, np. skupy złomu i surowców wtórnych oraz wiele więcej. Program pozwala na przysyłanie pozyskanych danych bezpośrednio do rządowej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Indywidualna wycena - Wyślij zapytanie!

Akcesoria do wag

Odważniki i wzorce masy

ODWAŻNIKI I WZORCE MASY

Odważniki i wzorce masy KELI to precyzyjne wyposażenie przeznaczone do sprawdzania, kalibracji oraz wzorcowania wag i urządzeń pomiarowych. Produkowane zgodnie z wymaganiami normy OIML R111, gwarantują wysoką dokładność wykonania oraz stabilność parametrów metrologicznych. W ofercie dostępne są wzorce w klasach M1, F2, F1 oraz E2, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w laboratoriach, zakładach przemysłowych, jak i działach kontroli jakości. Oferujemy również usługę wzorcowania w akredytowanym laboratorium PCA oraz możliwość wypożyczenia wzorców masy.

- **Klasy:** M1 / E2 / F1 / F2
- **Materiał:** stal nierdzewna / żeliwo
- **Wzorcowanie:** akredytowane PCA
- **Zastosowanie:** kalibracja i kontrola wag

Wycena na zapytanie

**Wzorce, którym możesz
zaufać**



ZE STALI NIERDZEWNEJ
od 1 mg do 25kg



ŻELIWNE
od 5 kg do 2000kg



Serwis i
legalizacja

Serwis i legalizacja

Naprawy, przeglądy, legalizacja i wzorcowanie

Serwis i legalizacja wag

Zapewniamy kompleksową obsługę wag każdego typu – od diagnostyki i napraw, po legalizację oraz wzorcowanie. Dzięki doświadczonemu zespołowi i specjalistycznemu zapleczu technicznemu gwarantujemy szybkie, rzetelne i profesjonalne wykonanie usług.

Serwis stacjonarny i mobilny

Wykonujemy naprawy, przeglądy techniczne, konserwację oraz regulację wag zarówno w naszej siedzibie, jak i bezpośrednio u Klienta, minimalizując przestoje w pracy urządzeń.

Legalizacja wag

Przygotowujemy urządzenia do ponownej legalizacji, wykonujemy niezbędne regulacje oraz przeprowadzamy cały proces zgodnie z obowiązującymi wymaganiami metrologicznymi.

Wzorcowanie

Oferujemy profesjonalne wzorcowanie wag z wykorzystaniem certyfikowanych wzorców masy, potwierdzające dokładność i poprawność wskazań urządzeń pomiarowych.

Wynajem wzorców masy

Udostępniamy wzorce masy w ramach krótkoterminowego wynajmu – idealne rozwiązanie do okresowych kontroli, sprawdzeń oraz wzorcowania wag.

Indywidualna wycena - Wyślij zapytanie!

**Doświadczenie, które waży
najwięcej**





Wszystkie wagi spełniają wymagania UE (oznaczenie CE).
Ceny podane w katalogu są cenami netto (nie zawierają VAT).
Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty (art. 66 KC).
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów oraz zmian.
Więcej informacji: www.satispolska.pl
Cennik obowiązuje **do 31.12.2026**

WWW.SATISPOLSKA.PL